


PROTRI-1

LINHA CALOR

PROTEÇÃO CONTRA CALOR E CORTE

- Manuseio de peças quentes
- Intervenções excepcionais: peças retiradas do forno
- Manuseio de rolos de forno
- Uso em fundição

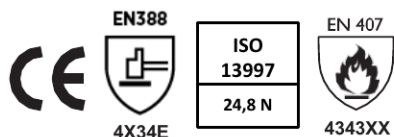

AET Nº 0075/011/162/03/19/0728 (CTC LYON)

NORMAS (DETALHES NO SITE)

www.rostaing.com/normes-seguranca

TAMANHOS

6 7 8 9 10 11 12 13

COMPOSIÇÃO

Palma	Couro raspa bovina oleófugo e hidrófugo
Dorso	Couro raspa bovina
Forno	3XDTECH®
Membrana	Porelle®
Mangote	Couro anti-calor
Comprimento total	40 cm

MANUTENÇÃO



EMBALAGEM

Saco com 5 pares / Caixa com 25 pares

PRO•ONE:

Disponível por unidade



Resistência ao calor

Isolamento térmico:
350°C durante 15 segundos

Couro tratado oleófugo e hidrófugo, forrado



Excelente proteção contra cortes

Forro tecnológico

ROSTAING

Proteção do antebraço

Mangote
15 cm

Impermeável e respirante

Membrana Porelle®



Resistência ao calor

Couro tratado anti-calor

